

**VARIABLE DRUM™**

ALLU VD-RUMPU

Yksi runko – Loputtomat mahdollisuudet

ALLU VD-Rumpu vie materiaalinkäsittelyn tehokkuuden uudelle tasolle, mahdollistaen siirtymisen seulonnasta murskaukseen ilman viiveitä. Nopea lukitusjärjestelmä antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaihtaa rummut ja terät avaamatta ketjukotelo – tämä vähentää myös huoltoaikaa merkittävästi. Vältä työnseisaukset yhdellä rungolla ja loputtomilla käyttökohteilla.

KAIKKI ALLU-RUMMUT SAATAVILLA

Vaativat työt tarvitsevat oikeat työkalut. Kaikki ALLU-rumpuvaihtoehdot ovat saatavilla Variable Drum -kokoonpanona D-sarjan seulakauhoihin. Olipa kyse murskauksesta tai seulonnasta, yksi kauha hoitaa kaiken – koska pysähtyminen ei ole vaihtoehto.

TS S

TS-rummut seulovilla
terillä - teräkoot:
8, 16, 25 ja 35 mm

TS A

TS-rummut kirvesterillä -
teräkoot:
8, 16, 25 ja 35 mm

XHD

XHD25-, 40- ja 60-
rummut seulontaan ja
murskaukseen

X

X75- ja X100-rummut
stabilointiin, sekoituk-
seen, ilmastukseen ja
murskaukseen

- **Helppo rumpujen vaihto:** Yksittäisten akselien irrotus mahdollistaa terien vaihdot tai seulontakoon säädöt tunneissa. Ketjukotelo ei tarvitse avata, mikä vähentää huoltotyötä merkittävästi.
- **Yksi runko – monta käyttöä:** Tarvitset vain yhden D-sarjan rungon, ja valmiita rumpusetettä, joilla kauhan kokoonpanoa voidaan muuttaa eri käyttökohteisiin.
- **Nopea huolto:** Kahden pultin kiinnitysjärjestelmä tekee huollosta nopeaa ja helppoa. Kuluvien osien vaihto onnistuu helposti, työnseisaukset minimoituvat ja tuottavuus maksimoituu.



VARIABLE DRUM™



12 - 45 t



6 - 30 t

MALLIT

MALLI	KAIVINKONE	PYÖRÄKUORMAAJA	TILAVUUS	ÖLJYN VIRTAUS	PAINO
	t	t	m³	l/min	kg
DN 2-12 VD	12-28	6-14	0,5-0,7	95-160	1 070 - 1 210
DN 2-17 VD	15-28	7-14	0,8-1,0	95-160	1 330 - 1 510
DN 3-12 VD	16-28	7-14	0,8-1,0	120-200	1 330 - 1 530
DN 3-17 VD	20-28	7-14	1,2-1,5	120-200	1 730 - 1 930
DS 3-12 VD	16-35	8-22	0,8-1,0	120-200	1 570 - 1 720
DS 3-17 VD	20-35	10-22	1,2-1,6	120-200	1 920 - 2 170
DS 3-23 VD	24-35	12-22	1,6-2,1	140-235	2 350 - 2 730
DS 4-17 VD	24-35	12-22	1,8-2,4	140-235	2 240 - 2 590
DS 4-23 VD	30-35	14-22	2,4-3,3	190-315	2 980 - 3 440
DH 3-12 VD	18-45	8-30	0,9-1,1	190-315	1 890 - 2 080
DH 3-17 VD	22-45	10-30	1,2-1,6	190-315	2 330 - 2 570
DH 3-23 VD	26-45	14-30	1,6-2,1	190-315	2 870 - 3 170
DH 4-17 VD	27-45	14-30	1,8-2,4	190-315	2 730 - 3 050
DH 4-23 VD	32-45	16-30	2,4-3,3	190-315	3 370 - 3 770

YKSINKERTAISTETTU MONIPUOLISUUS

Nopea ja helppo kulutusosien
ja jaekoon vaihto.

PARANNA TUOTTAVUUTTASI


Jopa 10 % parempi tehokkuus
yksittäisellä TS-terityksellä.

VAIVATON HUOLTO

Yksinkertainen huolto kahden
pultin kiinnitysjärjestelmällä.



DN 2-17 TS16

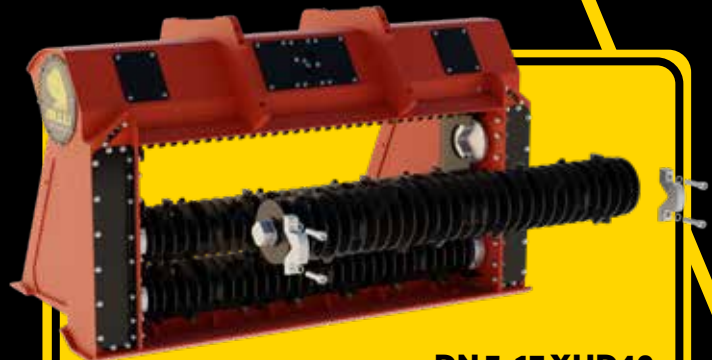

DN 3-17 XHD40



Nopea kahden pultin
kiinnitysjärjestelmä



DH 4-17 X75